


Inkopplingsanvisning Nödlarm RWC paket

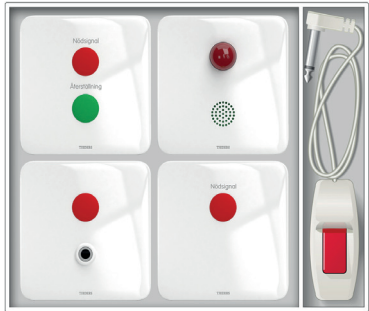

Funktionsbeskrivning:

Vid tryck på någon av funktionsknapparna "NÖDSIGNAL" eller Sladdtryckknapp:

- Optisk och akustisk indikeringen i Indikering Kombi aktiveras. Funktion på indikering är ställbar, se inställningar.
- Kvittensdioder i Anropsapparater tänds.
- Reläutgång för vidarekoppling av larm aktiveras i Återställning min nesenheten.
- Larmet återställs via funktionsknapp "ÅTERSTÄLLNING"

Tekniskadata:

Driftspänning: 12-24 VDC:± 15 %

Driftspänning: 12-24 VAC ± 15 %

Max strömförbrukning: 218 mA

Ingång för signalkontakt: Slutande

Reläutgång potentialfri: 1-pol Växlande

Reläutgång kontaktdata, Max spänning: 50 V

Reläutgång kontaktdata, Max ström: 1 A

Mått (Apparat, paketerad i kartong): H*B*Dj 95x260x95 mm


Vikt (Apparat, paketerad i kartong): 377 gram

Spänningsmatning:

Trafo Infälld 230/12VAC 6VA


Art.nr. 5500547
För ytterligare förslag se: www.tjeders.se

Rekomenderade monteringshöjder av apparater ingående i RWC paketet

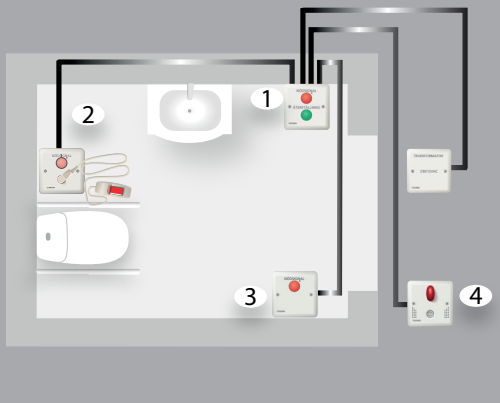

1. Återställn Minne
900 mm över golv.
2. Anropsapp Kn uttag
700 mm över golv.
3. Anropsapp Kn
200 mm över golv.
4. Indikering Kombi
2000 mm över golv.

Kopplingsschema för RWC-system:

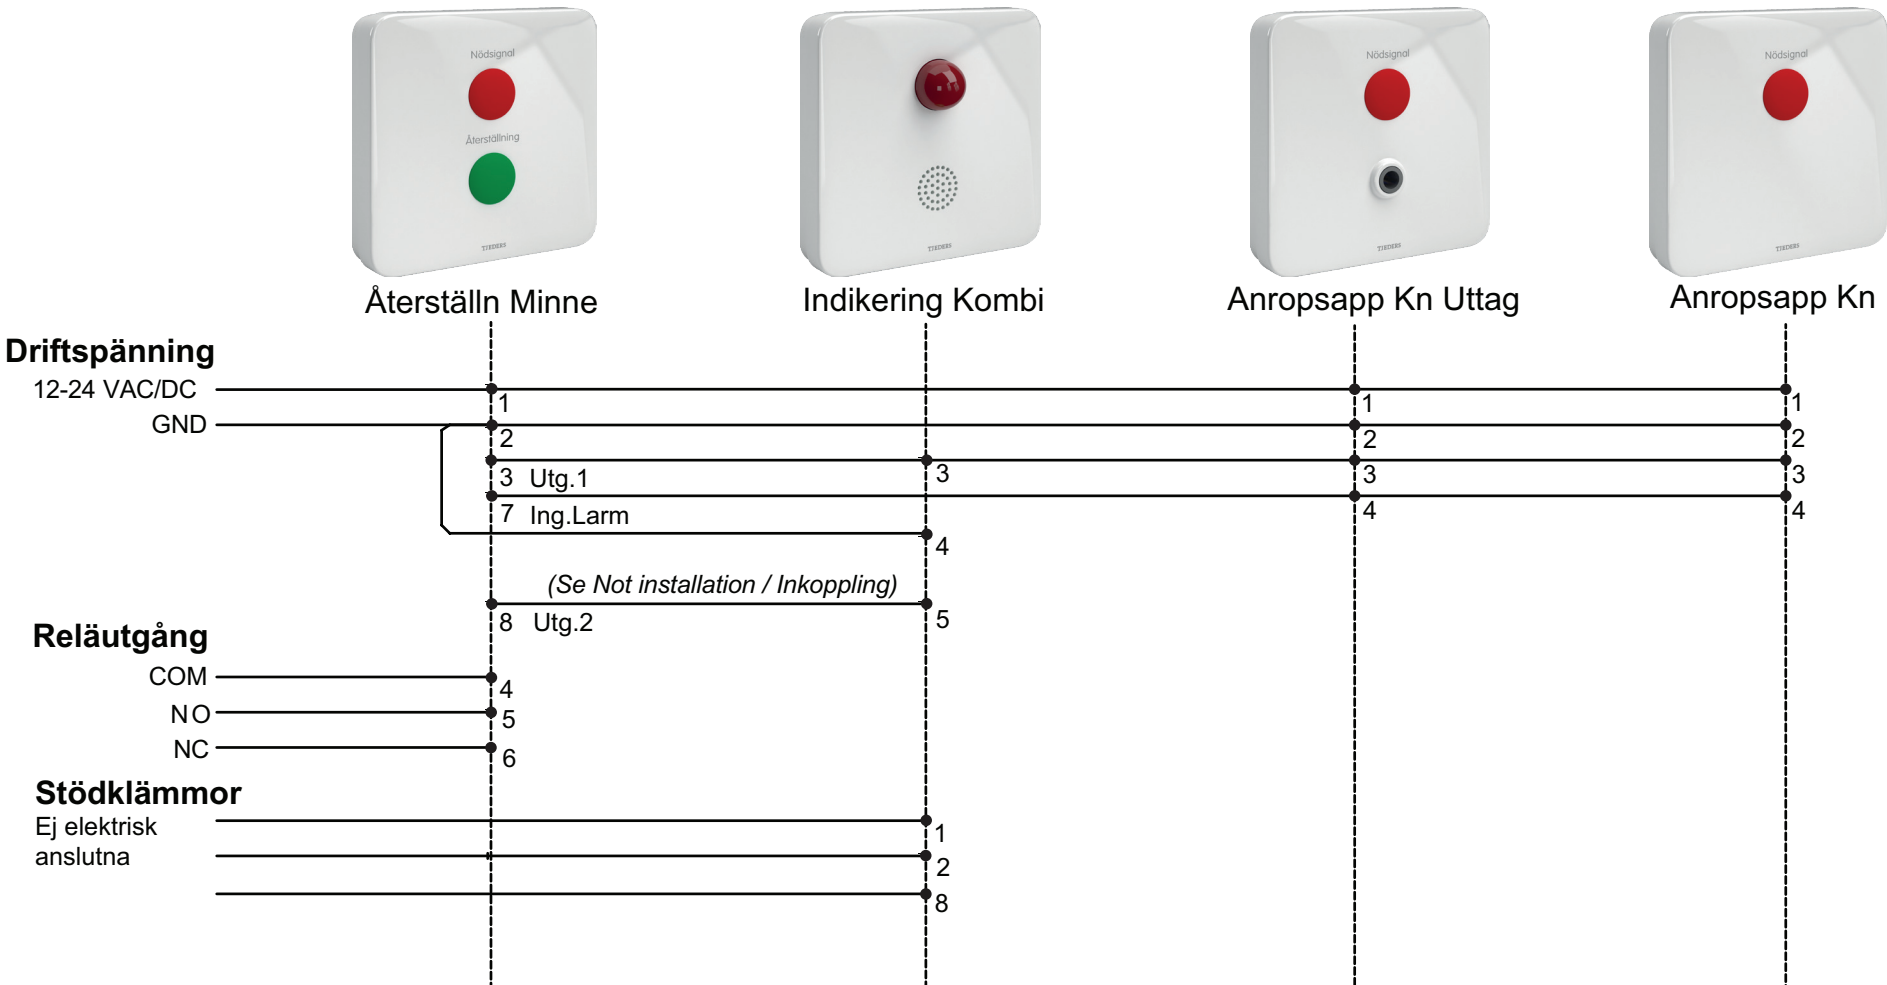

Installation / Inkoppling:

Apparater installeras infällt i rund apparatdosa c/c 60mm eller utan påliggande i väggram. För installation i olika miljöer finns ett antal tillbehör att tillgå, se tillbehörslista sidan 2.

Inkoppling av enheterna sker på skruvplintar med trådskydd i respektive enhet, förbindning enligt kopplingschema ovan.

Stödklämmor är inte elektriskt anslutna på kortet utan kan användas som korskopplingspunkt.

För vidarekoppling av larm används reläutgången på Återställningsapparaten.

Not:

Om momentan funktion på den akustiska indikeringen önskas (följer funktionsknappen) så ansluts denna ledning enligt kopplingsschemat. Ändra även bygel B1 på Indikering Kombi Lins så den är öppen.

Inställningar:

Återställningsapparat Minne:

Bygel B1, styr funktion Utgång 1.

- Kortsluten mellan 1-2 erhålls samma potential som på plintklämma A1 vid larm. (Leveransläge).
- Kortsluten mellan 2-3 erhålls samma potential som på plintklämma A2 vid larm.

Indikering Kombi Lins:

Bygel B1, styr funktion för matning av indikeringar.

- Kortsluten bygel drivs Optisk och Akustisk indikering med en gemensam + matning via plintklämmor 3 och 4. (Leveransläge).
- Öppen bygel drivs Optisk och Akustisk indikering med individuella matningar.

Bygel B2, styrning av akustisk indikering.

- Kortsluten bygel innebär att intermittens ljud erhålls. (Leveransläge).
- Öppen bygel innebär att fast ljud erhålls.

Bygel B3, styrning av optisk indikering.

- Monterad mellan 1-2 innebär att fast sken erhålls. (Leveransläge).
- Monterad mellan 2-3 innebär att blinkande sken erhålls.

Tekniskadata:

Återställn Minne 2 Kn



Återställningsapparat innehållande minnesfunktion, 1st röd och 1st grön funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Ingångar för larm och återställning. Reläutgångar för larm. Tryck på locket: “NÖDSIGNAL” och “ÅTERSTÄLLNING”. Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5520012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Driftspänning 12-24 VDC: ± 15 %
Driftspänning 12-24 VAC: ± 15 %
Max strömförbrukning: 70 mA
Ingång för signalkontakt: Slutande
Reläutgång potentialfri: 1-pol Växlande
Reläutgång kontaktdata, Max spänning: 50 V
Reläutgång kontaktdata, Max ström: 1 A
Mått (Apparat, ej paketerad): H*B*Dj 90x90x23 mm

Vikt (Apparat, ej paketerad): 89 gram.

Indikering Kombi Lins Röd



Indikering Kombinerad innehållande akustisk indikering, piezo summer med justerbar volym och röd optisk indikering, vita lysdioder under färgad lins. Fast eller intermittent indikering för summer resp. optiska indikeringen valbart via bygel. Extra utgång som följer optiska indikeringen. Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5520012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Driftspänning 12-24 VDC: ± 15 %
Driftspänning 12-24 VAC: ± 15 %
Max strömförbrukning: 100 mA
Utgång, Max spänning: 12-24 VDC
Utgång, Max ström: 150 mA
Akustisk indikering, frekvens: 750 ±20 Hz
Akustisk indikering, ljudstyrka (vid 3 meter): 67 dBA
Mått (Apparat, ej paketerad): H*B*Dj 90x90x36 mm
Vikt (Apparat, ej paketerad): 90 gram.

Anropsapp Kn Uttag



Anropsapparat innehållande röd funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: “NÖDSIGNAL”. Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5520012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod): ± 15 %
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad): 20 mA
Funktionsknapp typ: Slutande
Funktionsknapp data, Max spänning: 50 V
Funktionsknapp data, Max ström: 50 mA
Funktionsknapp data, Max effekt: 1 VA
Mått (Apparat, ej paketerad): H*B*Dj 90x90x31 mm
Vikt (Apparat, ej paketerad): 82 gram

Anropsapp Kn



Anropsapparat innehållande röd funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: “NÖDSIGNAL”. Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5520012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod): ± 15 %
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad): 20 mA
Funktionsknapp typ: Slutande
Funktionsknapp data, Max spänning: 50 V
Funktionsknapp data, Max ström: 50 mA
Funktionsknapp data, Max effekt: 1 VA
Mått (Apparat, ej paketerad): H*B*Dj 90x90x21 mm
Vikt (Apparat, ej paketerad): 75 gram

Sladdtryckknapp 2 meter No



Sladdtryckknapp innehållande röd funktionsknapp. Anslutning sker till funktionsuttag 6,35mm dit sladdtryckknappen ansluts via en vinklad telepropp monterad på vit kabel med längd 2 meter. Kåpa av termoplast.

Funktionsknapp typ: Slutande
Funktionsknapp data, Max spänning: 50 V
Funktionsknapp data, Max ström: 100 mA
Funktionsknapp data, Max effekt: 5 VA
Mått (Apparat, ej paketerad): H*B*Dj 71x31x30 mm
Vikt: 80 gram


Sladdtryckknapp Hållare



Hållare till sladdtryckknapp. Består av termoplast.

Mått (Apparat, ej paketerad): H*B*Dj 71x31x30 mm
Vikt: 91 gram

Tillbehör:

Täcklock 1-fack 96-90	Vägg tätning 1-fack 96-90	Plåtram 1-fack	Väggram 1-fack 88*88 26mm	Larmtablå 12V Kn 4*2mm Röd 118
				
Art.nr.5020013	Art.nr.5020014	Art.nr. E5020015	Art.nr. 5020012	Art.nr. 6390918
För montage över A1 dosa.	För montage i våtutrymmen.	För montage av apparater och täcklock för skruvfastsättning på väggramar eller infällda dosor i A1 format.	För utanpåliggande montage höjd 26mm.	För ytterligare förslag se: www.tjeders.se

Besök www.tjeders.se för hela produktsortimentet

Dokumentnummer:	25-00001	Rev:	A	Revisions datum:	2016-06-03	Skapad:	2014-10-27
-----------------	----------	------	---	------------------	------------	---------	------------

Kundsupport:

För teknisk support:
Telefon: 010 494 99 40
eller skicka e-post på:
service@tjeders.se

För övriga frågor kring produkten eller övriga produktsortimentet:
Telefon: 010-494 99 00
eller skicka e-post på:
info@tjeders.se

Tjeders Industri AB,
Box 23,
642 06 Malmköping.
Telefon: 010 494 99 00
Email: info@tjeders.se
www.tjeders.se